


AT-N 1540, AT-N 2080, AT-N 30120

Schmale und elegante passive Tonsäulen

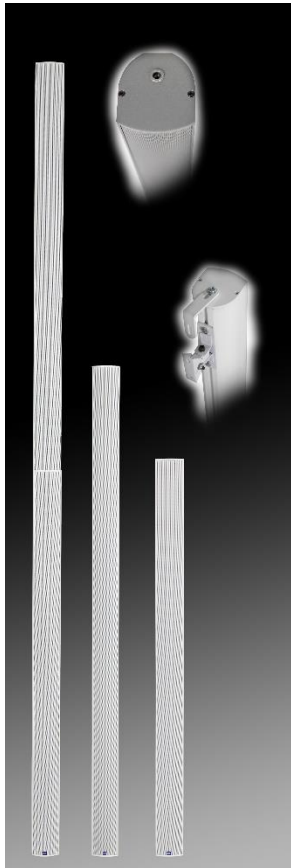

Beschreibung:

Tonsäulen in sehr schmaler und eleganter Ausführung mit sehr hohem Schalldruck. Durch die Bestückung mit neu entwickelten und qualitativ hochwertigen 2"-Breitbandchassis mit einer Nennbelastbarkeit von 15 Watt sind diese Tonsäulen hervorragend für den Einsatz in schwierigen Räumen geeignet. Der 100-Volt-Übertrager gestattet die Anpassung in voller, halber und viertel Leistung. Die Tonsäulen bestehen aus einem stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse in modernem, zeitlosen Design, die Dekor-Front ist eine Kleinloch-Metallabdeckung. Die Standardfarbe ist RAL 9010 pulverbeschichtet, Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.

Technische Details:

	AT-N 1540	AT-N 2080	AT-N 30120
Nennbelastbarkeit	20/40 Watt	40/80 Watt	60/120 Watt
Impedanz	488/246 Ohm	246/123 Ohm	166/83 Ohm
Übertragungsbereich	200 -15.000 Hz	200 -15.000 Hz	200 -15.000 Hz
Schalldruck 1W/1m	97 dB	98 dB	100 dB
Lautsprecher	15x2"-Breitband	20x2"-Breitband	30x2"-Breitband
Anpassung	1/1, 1/2, 1/4	1/1, 1/2, 1/4	1/1, 1/2, 1/4
Maße im mm (HxBxT)	960x68x75	1240x68x75	1920x68x75
Gewicht	4,2 kg	5,4 kg	8,0 kg
Farbe	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010